

JECFA No. 458


Allyl sulfide

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格を採用した。

含量

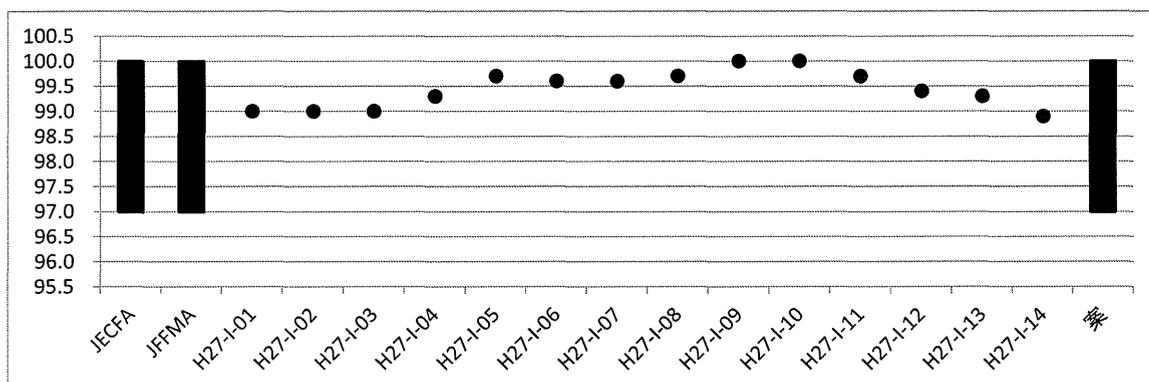


■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率

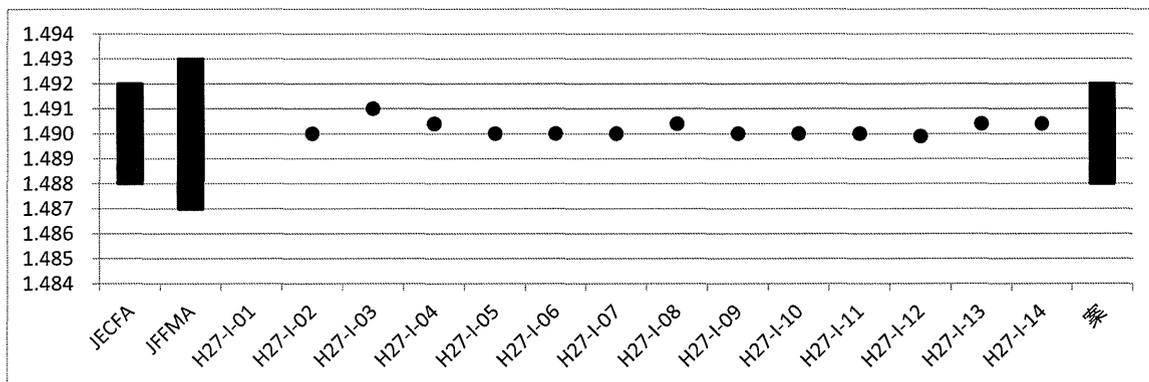

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重

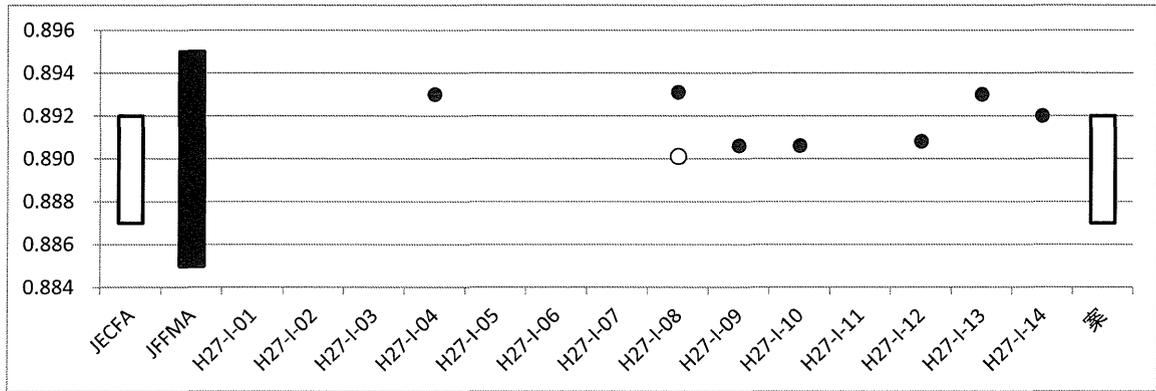

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 467


3-(Methylthio)butanal

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。

含量

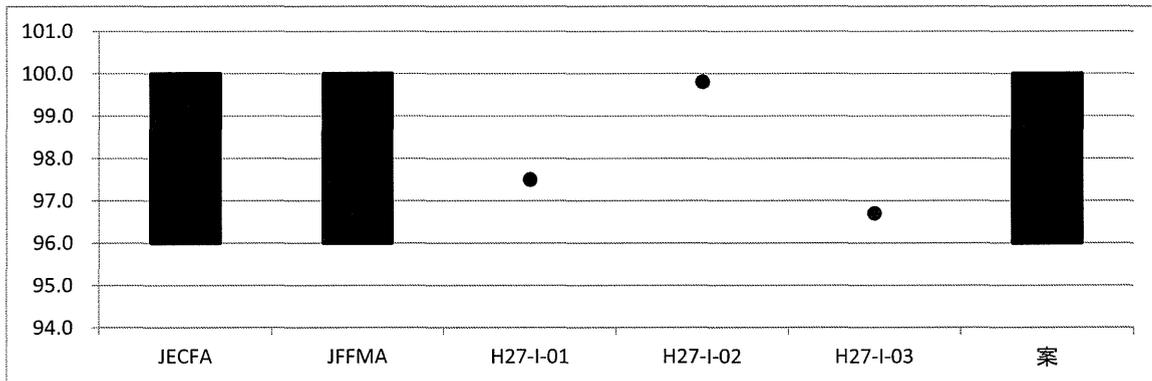


■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率

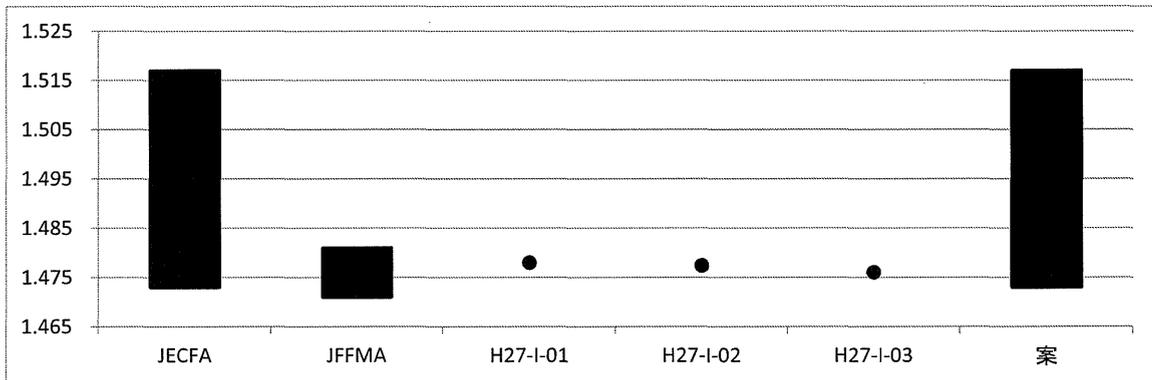

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重

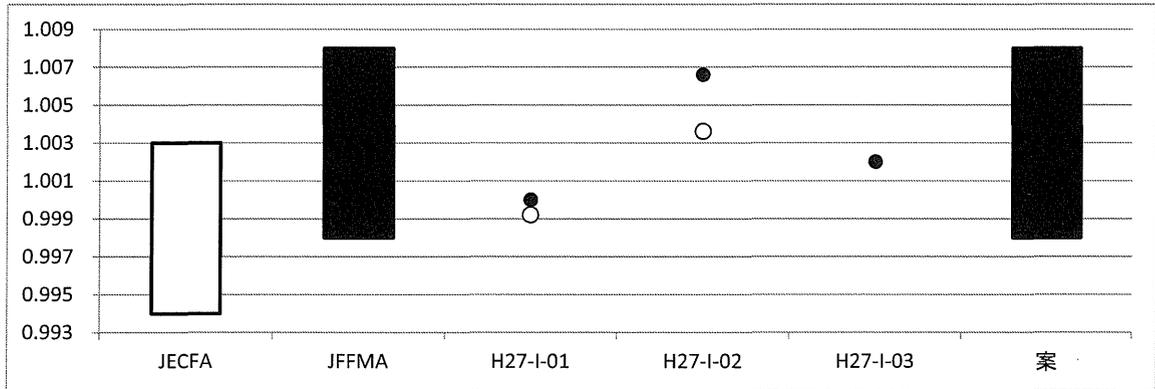

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 482


S-Methyl thioacetate

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。

含量

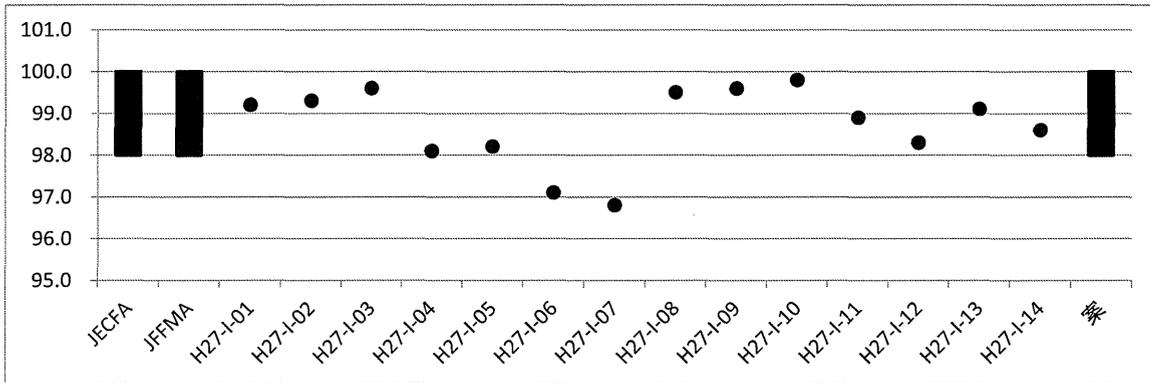


■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率

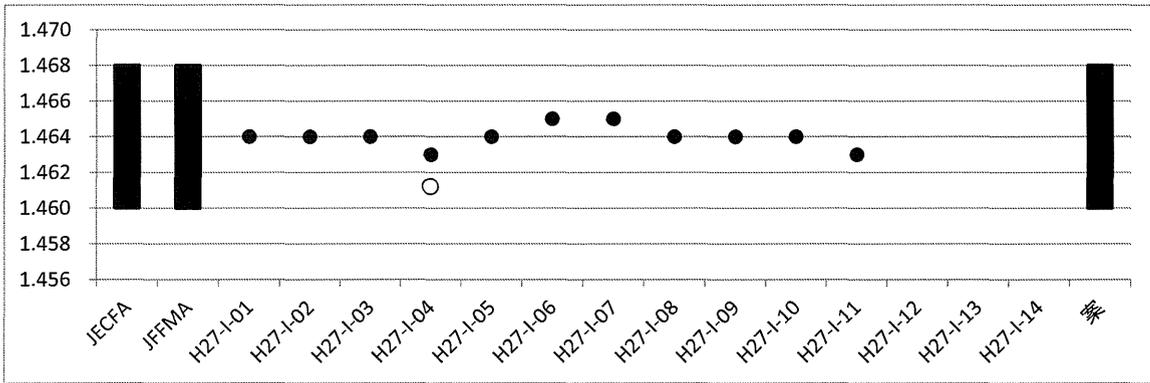

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重

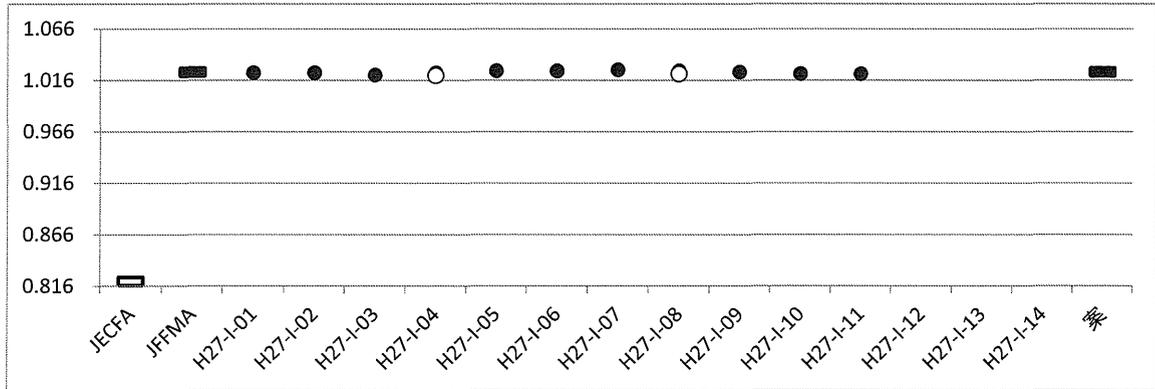

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 483


Ethyl thioacetate

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格は 1 点規格のため、JFFMA 規格を採用した。

含量

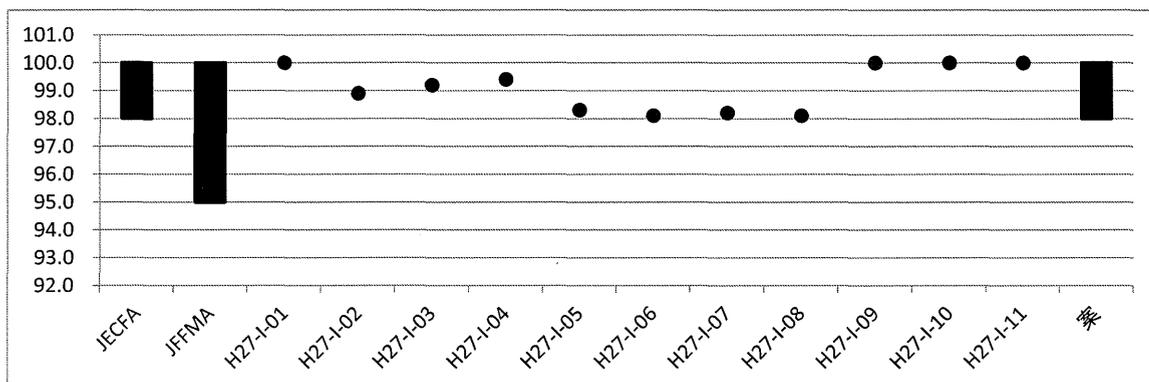


■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率

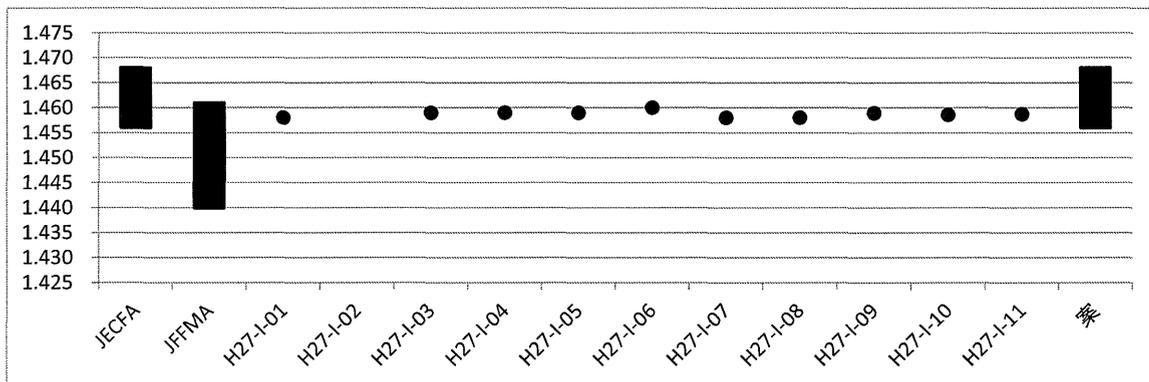

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重

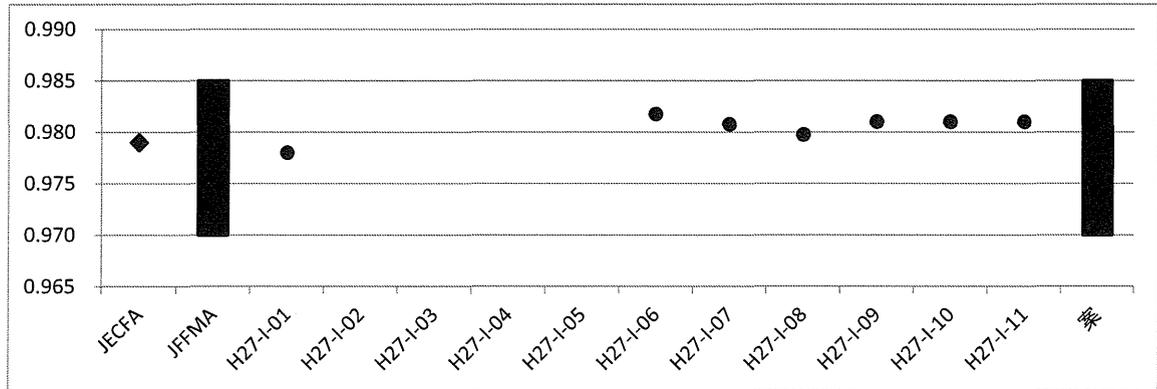

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 489


S-Methyl hexanethioate

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。

含量

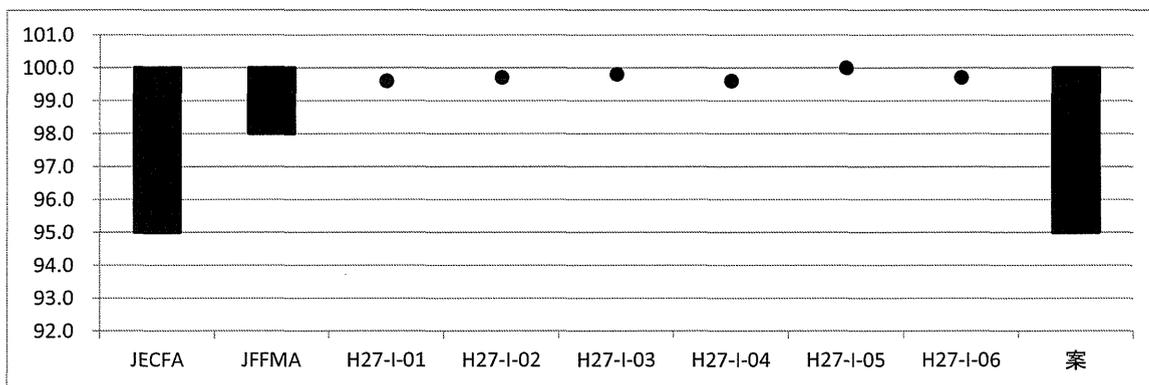


■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率

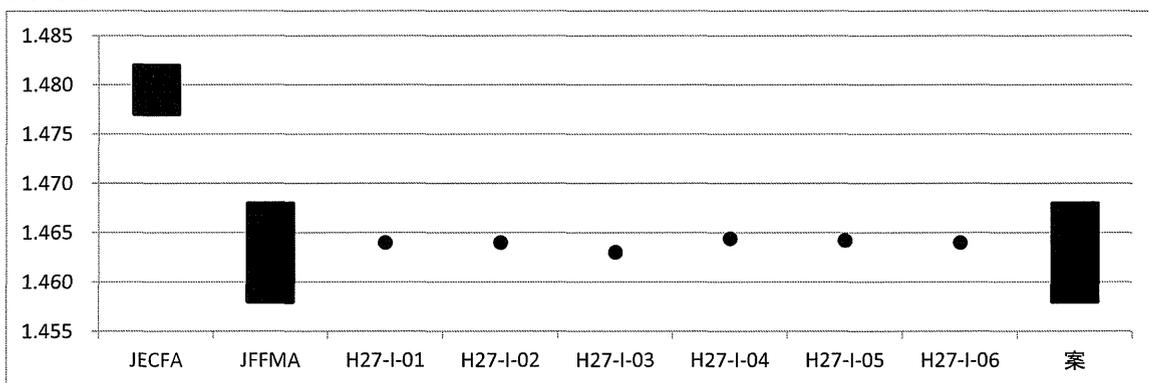

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重

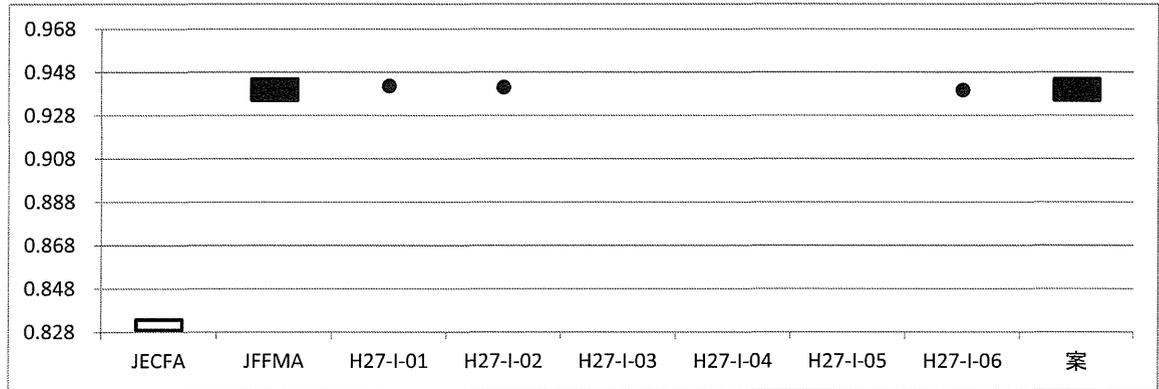

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値,それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 499


2-Methyltetrahydrothiophen-3-one

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。

含量

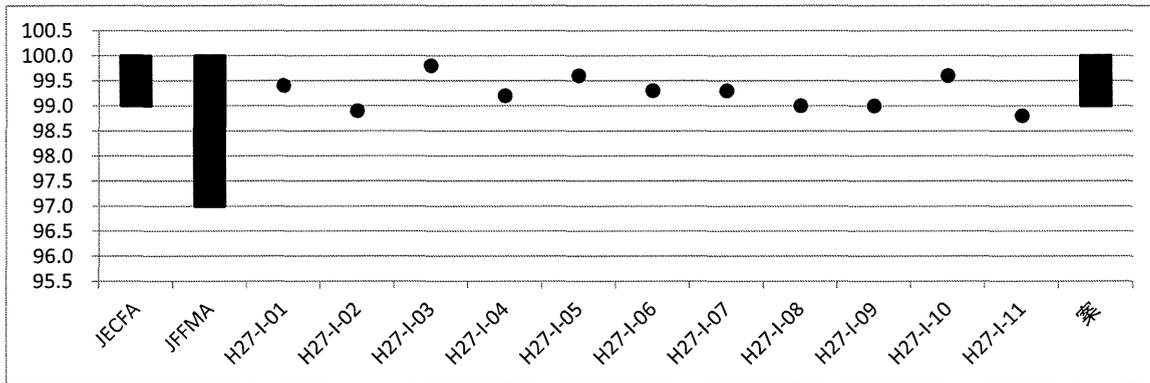


■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率

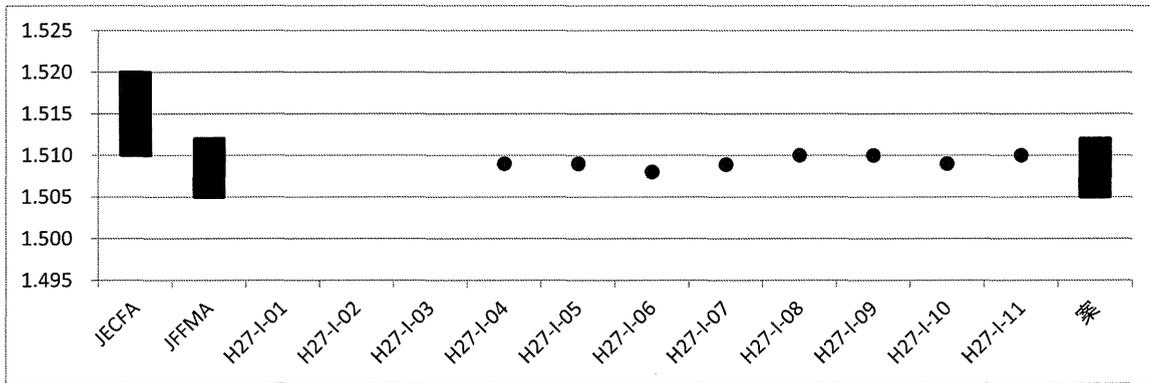

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重

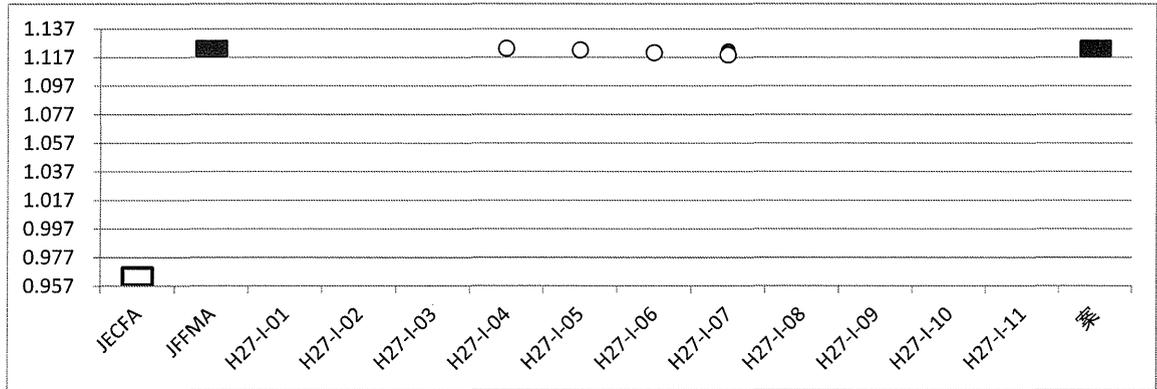


■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 500

4-(Methylthio)-4-methyl-2-pentanone


含量: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。
 屈折率: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。
 比重: JECFA 規格は 1 点規格のため、JFFMA 規格を採用した。

含量

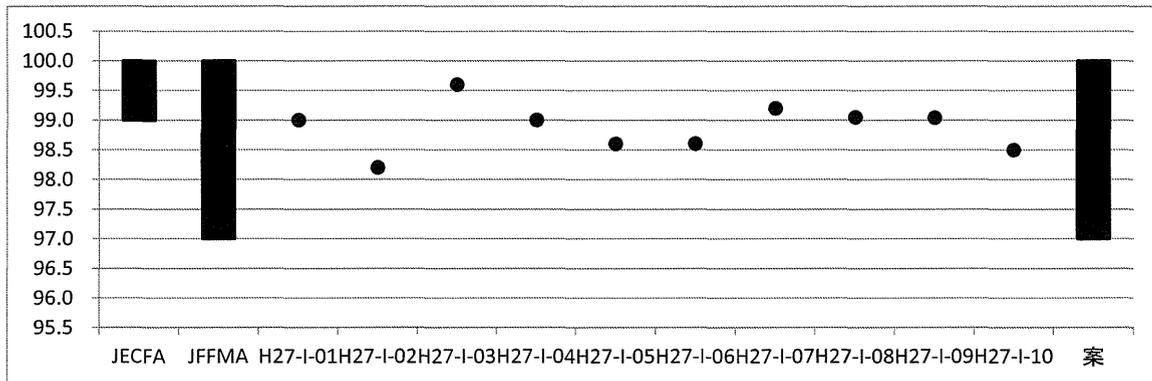


■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率

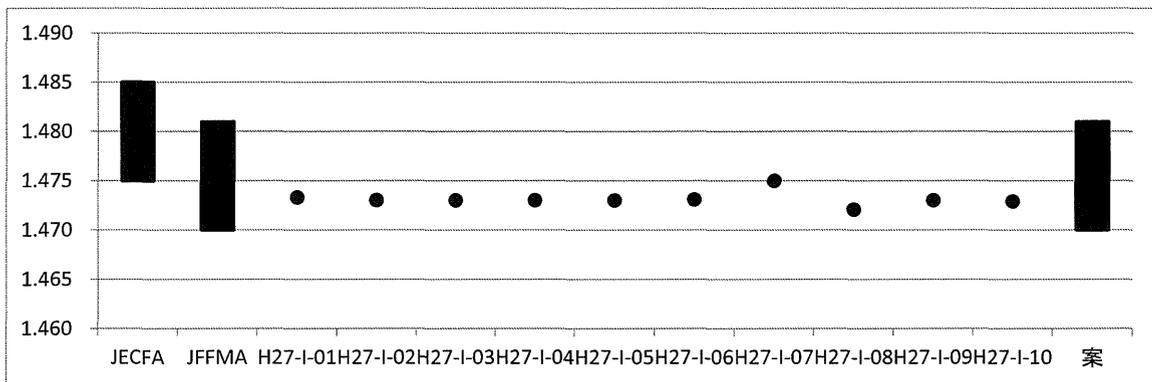

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1 点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重

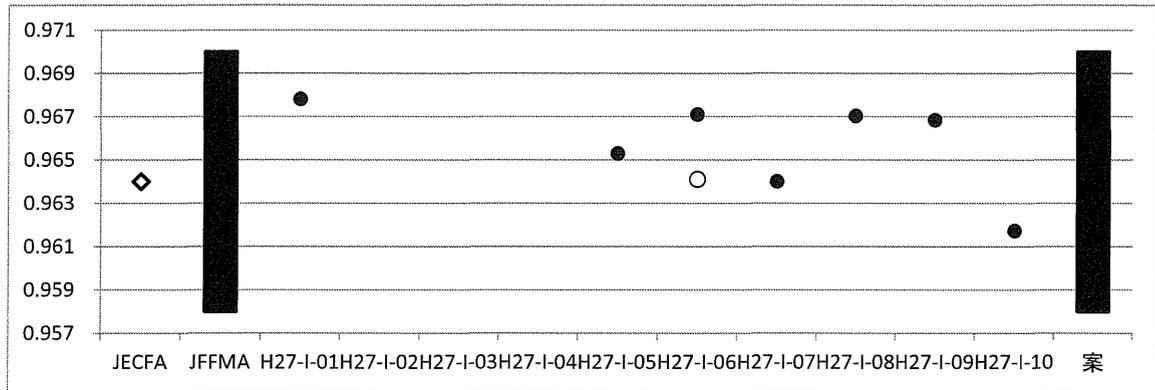

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値,それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 509


Propanethiol

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格は 1 点規格のため、FCC 規格を採用した。


比重: JECFA 規格では合致しないため、FCC 規格を採用した。

含量

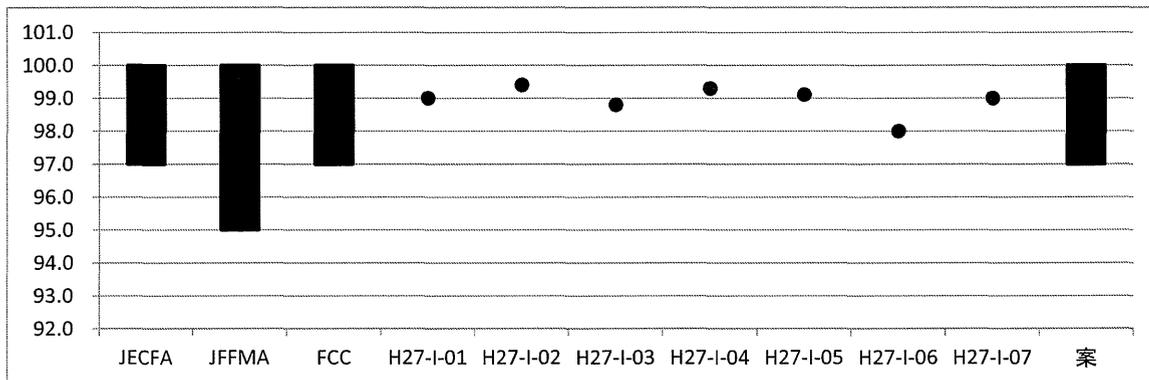


■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率

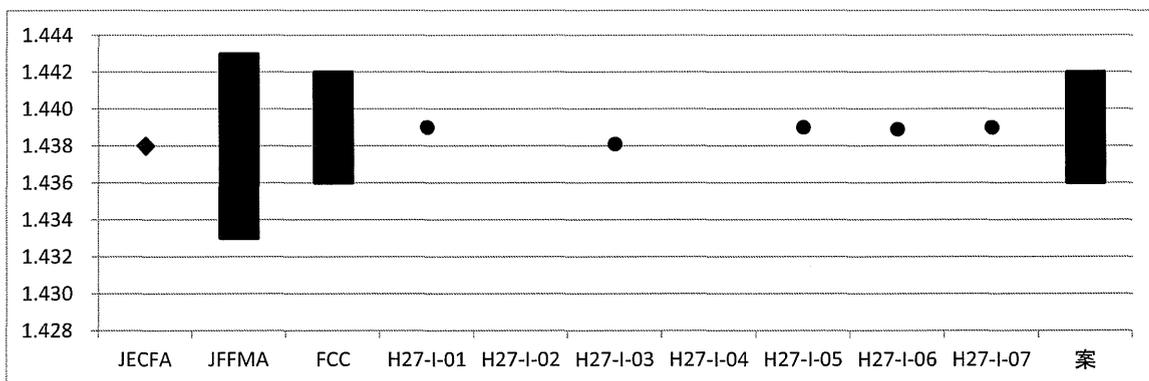

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1 点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重

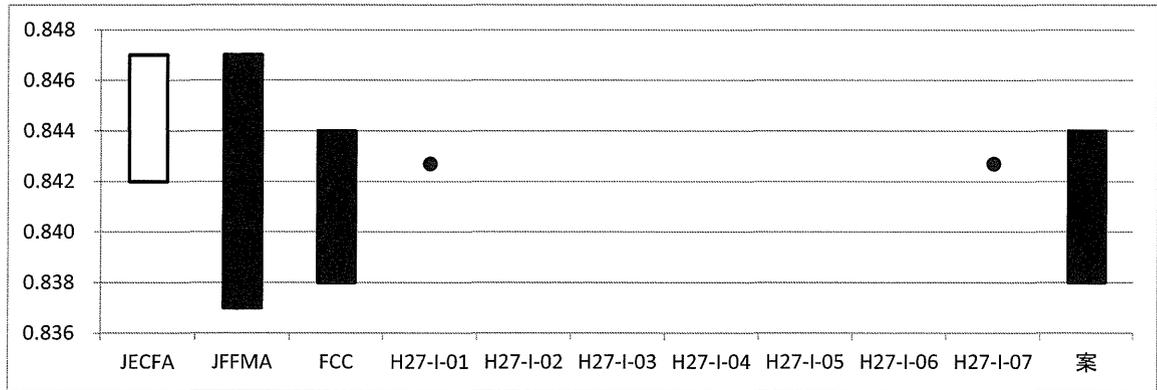

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 510


2-Propanethiol

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。

含量

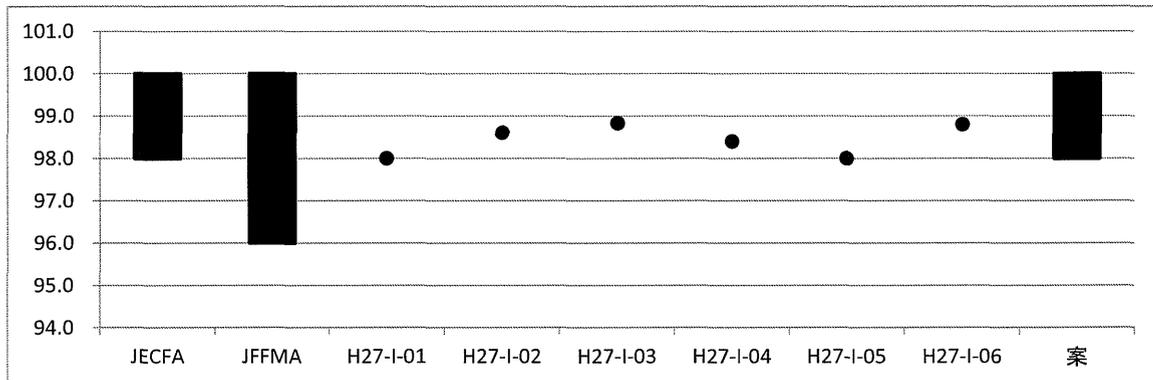


■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率

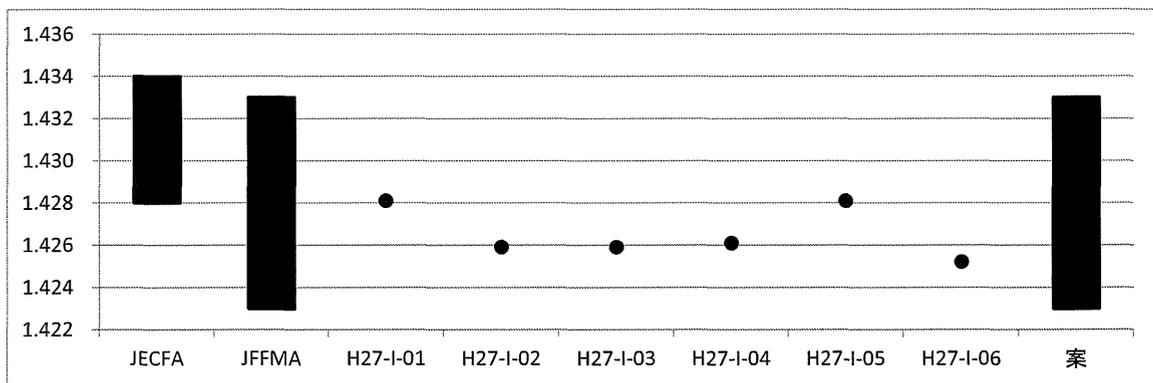

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重

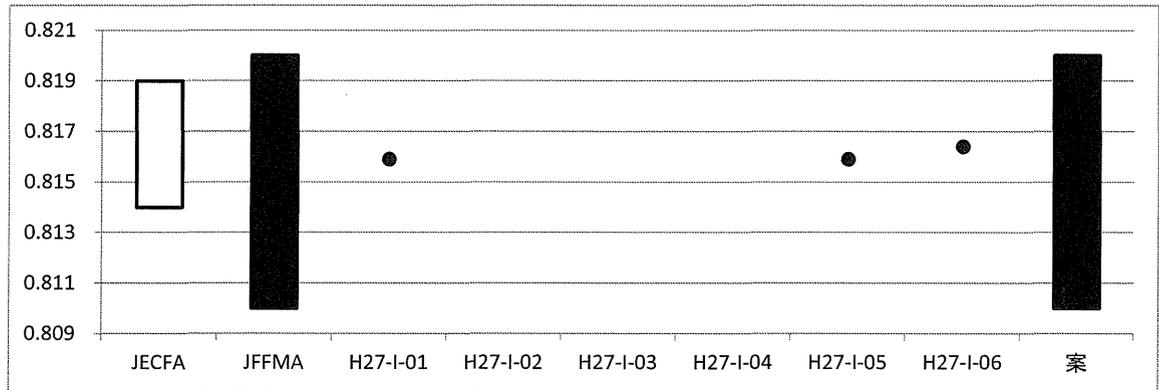

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値,それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 511


1-Butanethiol

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。

含量

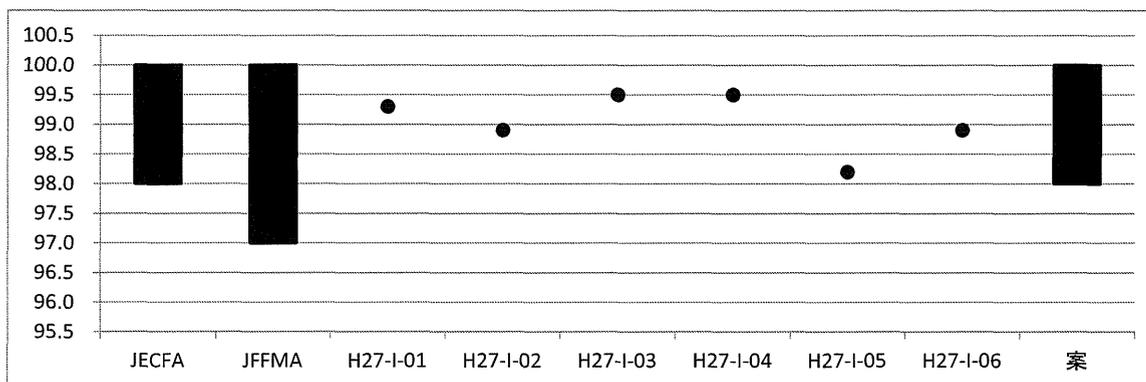


■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率

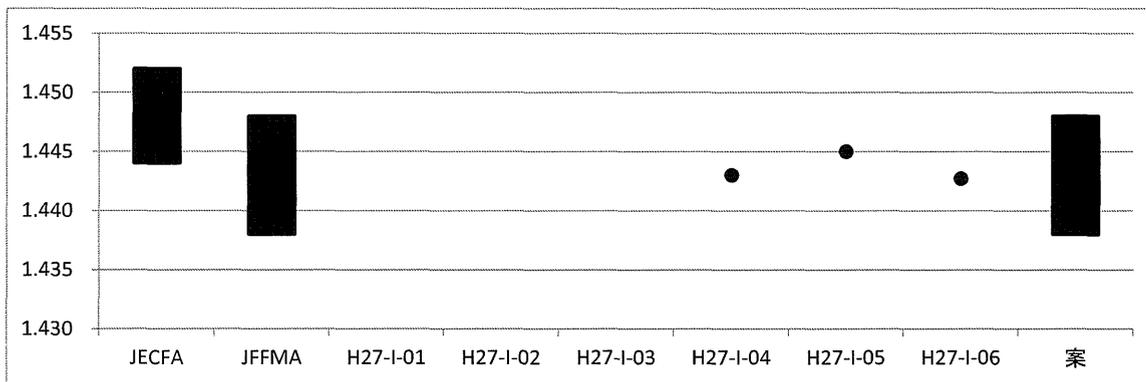

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重

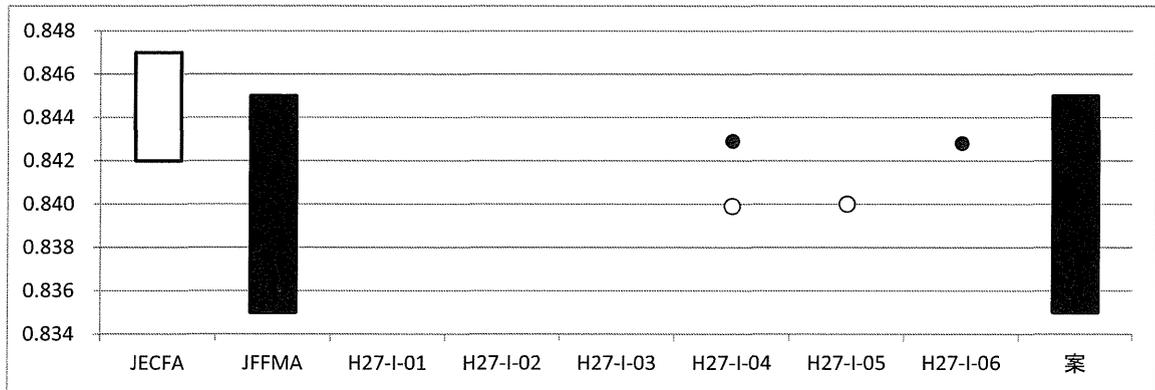

■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値,それぞれ黒塗りは20°C、白抜きは25°C